



智慧型超級穩壓器（三相系列）



特點：

- 智慧型邏輯穩壓方式
- 自我偵測功能
- 超載**150%**能力特強
- 內附專利旁路裝置
- 大範圍過高低壓保護裝置
- 欠相瞬停短路保護裝置
- 防止啓動過高壓裝置(SOVP)
- 面板LED燈號顯示
- 內面板電壓錶可監視三相電壓
- 指撥開關功能方便設定
- 電子雙迴路面板設計
- 分離式穩壓設計三相不平衡**100%**
- 台灣專利 **160215** 號
162577
- 大陸專利 **125595** 號
390066

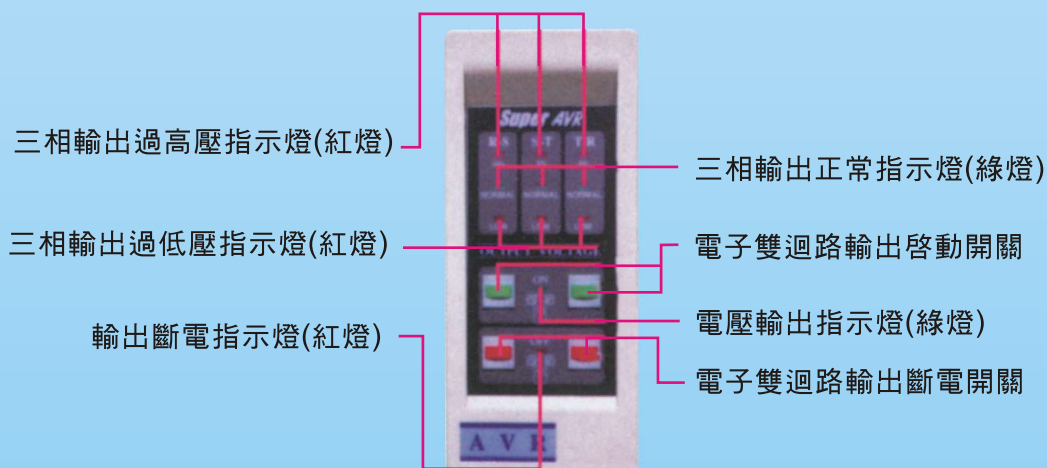

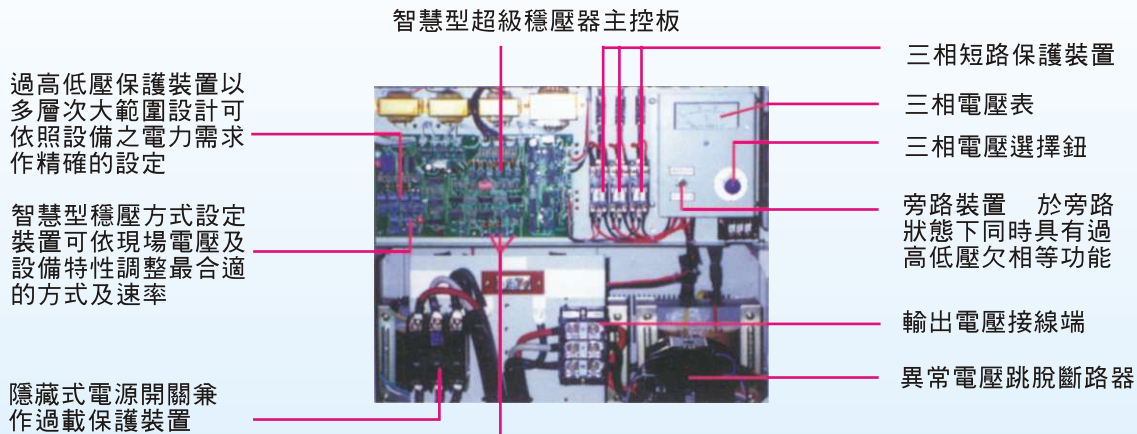

三相系列型號規格：

精密型輸出電壓調整鈕

型 號		PS-310	PS-315	PS-320	PS-330	PS-345	PS-360	PS-375	PS-3100	PS-3120	PS-3150	PS-3180	PS-3200
		X/Y	X/Y	X/Y	X/Y	X/Y	X/Y	X/Y	X/Y	X/Y	X/Y	X/Y	X/Y
容 量		10KVA	15KVA	20KVA	30KVA	45KVA	60KVA	75KVA	100KVA	120KVA	150KVA	180KVA	200KVA
電 壓		X2: 3 ϕ 3W 220V系列(輸入與輸出電壓相同) X3: 3 ϕ 3W 380V系列(輸入與輸出電壓相同) X4: 3 ϕ 3W 415V系列(輸入與輸出電壓相同) Y :輸入3 ϕ 3W 380V輸出 3 ϕ 3W 220V(輸入與輸出電壓不同) Y2:輸入3 ϕ 3W 輸出 3 ϕ 4W 127/220V系列(輸入與輸出電壓不同) Y3:輸入3 ϕ 3W 輸出 3 ϕ 4W 220/380V系列(輸入與輸出電壓不同) Y4:輸入3 ϕ 3W 輸出 3 ϕ 4W 240/415V系列(輸入與輸出電壓不同) N1:輸入3 ϕ 4W 110/190V 系列 輸出3 ϕ 4W 110/190V 系列(輸入與輸出電壓相同) N2:輸入3 ϕ 4W 220/380V 系列 輸出3 ϕ 4W 220/380V 系列(輸入與輸出電壓相同)											
輸入範圍		± 15% 50/60HZ ± 5%											
穩壓率		± 0.5~1%											
功率因素		0.95~1											
效 率		≥ 98%											
反應時間		0.1秒											
波形失真		無失真											
保 護	過高壓	具備(可大範圍多層次設定及LED顯示)											
	過低壓	具備(可大範圍多層次設定及LED顯示)											
	欠 相	具備(可大範圍多層次設定及LED顯示)											
	旁 路	具備(旁路時過高低壓及欠相，瞬停等保護功能仍有效)											
指 示	電 源	具備											
	電 壓	具備											
	異 常	具備											
超載能力		150% 10秒											
環 境		溫度:0℃ ~45℃ 溼度:0~95%											
尺 寸 W×H×D (cm)	N X ₂	30×55×59				38×67×78		49×80×99		50×90×100		50×130×100	
	X ₃ X ₄	30×55×59			38×67×78		49×80×99			50×90×100		50×130×100	
	Y Y ₂	30×92×59				38×130×78		(49×80×99)×2		(50×90×100)×2		(50×130×100)+(50×105×100)	
	Y ₃ Y ₄	30×92×59			38×130×78		(49×80×99)×2			(50×90×100)×2		(50×130×100)+(50×105×100)	
重 量 (KG)	X N	66	73	77	89	155	190	250	300	360	430	455	500
	Y	140	170	207	220	358	475	250+320	300+500	360+610	430+660	455+800	500+800